


Odvlhčovač

DH 792



PRINCIP FUNKCE

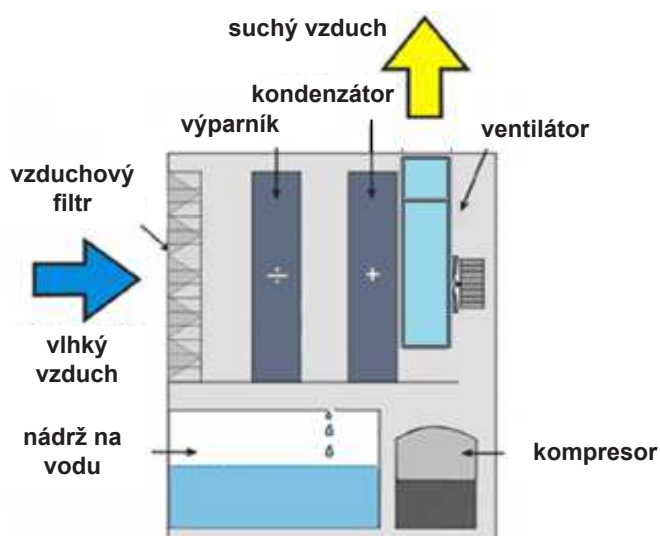

Odvlhčovač snižuje vlhkost tím, že při průchodu vzduchu přes chlazené prvky přebytečná vlhkost kondenzuje na vodu. Kondenzaci vlhkosti způsobuje kontakt vzduchu se studenými povrchy. Zkondenzovaná voda bezpečně odtéká do zásobní nádržky. Vysušený vzduch poté prochází vyhřívaným výměníkem, kde se jeho teplota mírně zvýší a znovu se vrací do místnosti, kterou ohřívá.

PRINCIP FUNKCE

Odvlhčovací výkon (30°C/80%Rh)	l/24 h	100	Chladivo	R454C
Odvlhčovací výkon (20°C/60%RH)	l/24 h	44,6	Hmotnost chladiva	kg
				1
Pracovní rozsah	°C / % RH	5–32 / 35–90	GWP	0,146
Čistá hmotnost	kg	64	Ekvivalent CO ₂	t
				146
Celková hmotnost	kg	69	Napájení	V
				~220–240
Hladina hluku	dBa	69	Frekvence	Hz
				50
Průtok vzduchu	m ³ /h	1000	Jmenovitý proud	A
				8,1
Objem nádrže na vodu	l	15	Příkon	W
				1560

BALENÍ

Rozměry obalu	mm	730×530×1180
Rozměry zařízení	mm	730×530×1150
Kusů na europaletě	ks	2
Kusů na kamion 80 m ³	ks	66

KOMPONENTY

Kompresor	rotační
Ventilátor	odstředivý
Objem nádrže na vodu	15 l
Systém odmrazování	horkým plynem
Hygroskop	elektronický
Počítadlo hodin	součástí
Napájecí kabel	s rovnou zástrčkou (H07RN-F 3G, 1,5 mm ²); navíječ kabelu
Držadlo	Nahoře, boční plastové zapuštěné úchyty
Ostatní	Funkce paměti, výpust pro nepřetržité vypouštění

Upozornění: Spotřebič musí být instalován, provozován a skladován v místnosti s podlahovou plochou větší než 4 m².

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čerpadlo kondenzátu	Ano
---------------------	-----

ODVLHČOVACÍ KŘIVKA

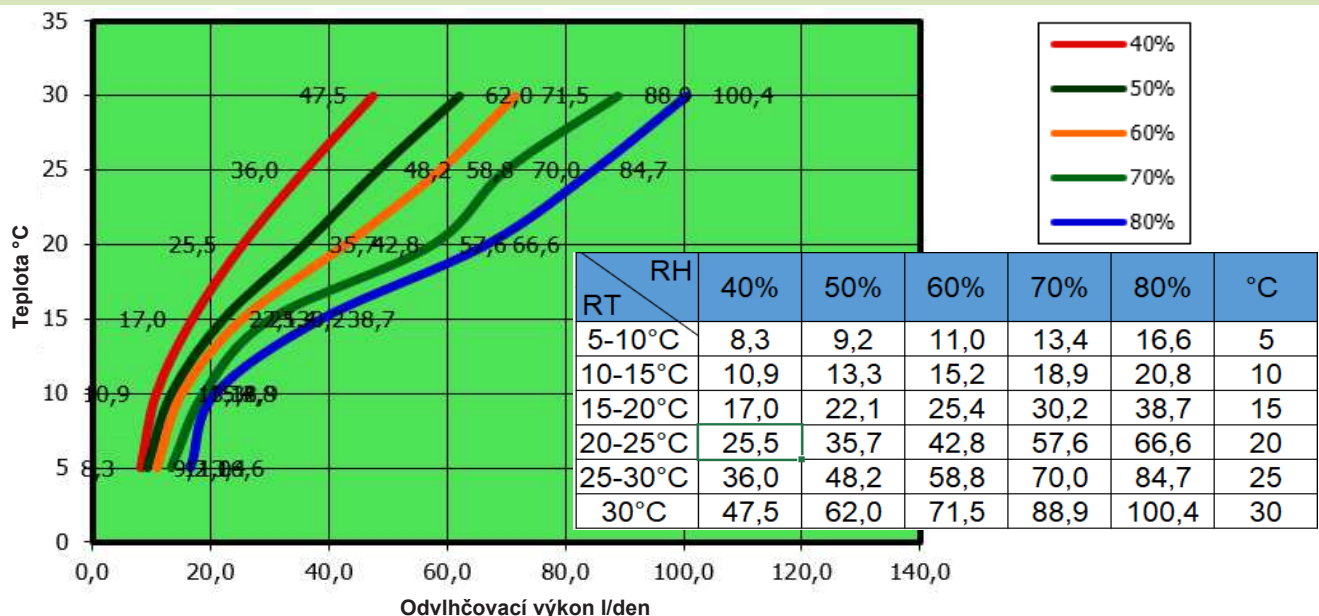


SCHÉMA ZAPOJENÍ

