


Tyto stroje byly vyvinuty pro nasazení do těch nejnáročnějších podmínek, do prostředí půjčoven. Řezače spár řady Pro jsou vysoce funkční a odolné stroje té nejjednodušší možné konstrukce.



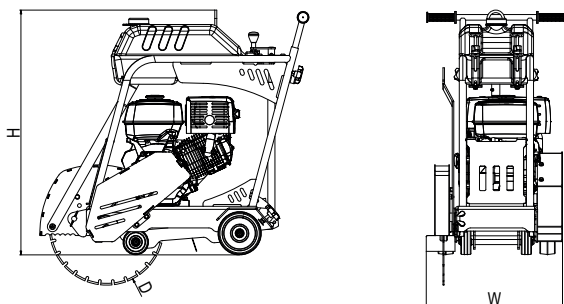

TYP STROJE	Rozměry stroje (mm)				
RZ 120	HMIN	HMAX	W	DMIN	DMAX
	950	1250	540	350	400

TECHNICKÉ PARAMETRY

PROVOZNÍ PARAMETRY		
Provozní hmotnost	[kg]	100
Maximální hloubka řezu	[mm]	120/140
Průměr kotouče	[mm]	350/400
Upínání kotouče	[mm]	25,4
Otáčky nezatíženého vřetene	[ot/min]	3400
Typ pojezdu	[-]	Ruční
Elektrický startér	[-]	Ne

MOTOR		
Výrobce a typ	Honda	GX270
Palivo	[-]	Benzín
Jmenovitý výkon (3600 ot/min)	[kW]	6,3
Cyklonový filtr	[-]	Ne
Emisní třída	[-]	EU Stage V

PROVOZNÍ KAPALINY		
Objem vodní nádrže (skrápění)	[l]	20
Objem palivové nádrže (benzín)	[l]	5,3
Objem motorového oleje (10W30)	[l]	1,1

HYGIENICKÉ PARAMETRY		
Hluk LpA,d	[dB]	90
Hluk LWA,g	[dB]	99+4
Vibrace ahvd	[m/s²]	10,42+4,17

VÝBAVA

Rámová konstrukce
Závěsné oko
Brzda pojezdu
Integrovaný systém skrápění s odjímatelnou nádrží
Utěsněná ložiska pojezdových kol
Nastavitelná výška rukojeti
Bezpečnostní řemenice

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Počítadlo motohodin	☐
Páka plynu na panelu ovládání	☐
Řezný kotouč na asfalt	☐
Řezný kotouč na beton a armovaný beton	☐