


Středně těžké reverzní vibrační desky jako nejužitečnější stroje pro stavební práce středního rozsahu. Vhodné pro nasazení v podmínkách, kde lehké stroje už nestačí, ale těžké stroje ještě nevyužijí svůj potenciál.



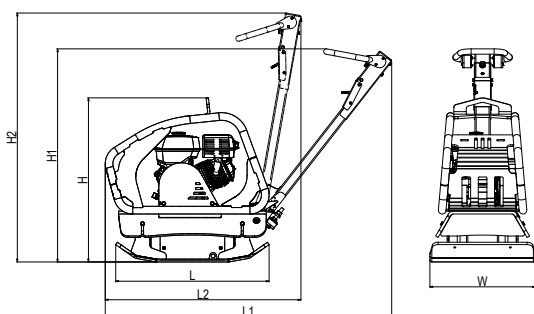

TYP	Rozměry stroje (mm)						
VDR 32	H	H1	H2	L	L1	L2	W
	710	1040	1130	750	1300	800	500

TECHNICKÉ PARAMETRY

PROVOZNÍ PARAMETRY

Provozní hmotnost	[kg]	210
Rozměr hutnicí desky (Š x D)	[mm]	500 x 750
Odstředivá síla	[kN]	32
Frekvence	[Hz]	90
Amplituda	[mm]	2
Stoupavost	[%]	30
Plošný výkon	[m ² /h]	660
Maximální rychlost	[m/min]	22

MOTOR

Výrobce a typ	Honda	GX 200
Palivo	[-]	Benzín
Jmenovitý výkon (3600 ot/min)	[kW]	4,1
Emisní třída	[-]	EU Stage V

PROVOZNÍ KAPALINY

Objem palivové nádrže (benzín)	[l]	3,1
Objem motorového oleje (10W30)	[l]	0,6
Objem hydraulického oleje (OH-HV 68)	[l]	0,2
Objem oleje ve vibrátoru (10W30)	[l]	0,4

HYGIENICKÉ PARAMETRY

Hluk L _{pA,d}	[dB]	87+3
Hluk L _{WA,G}	[dB]	105
Vibrace a _{hvd}	[m/s ²]	8,6+3,5

VÝBAVA

Rámová konstrukce

Sklápěcí rukojeť

Centrální závěsné oko

3-stupňové odtlumení rukojeti proti vypracím

Manipulační úchopy ze všech stran stroje

Zaoblené hrany hutnicí desky

Páka plynu na rukojeti

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Skrápění pro hutnění živců (objem nádrže 10 l)	☐
Plastová podložka pro hutnění zámkové dlažby	☐
Podvozek pro snadnou manipulaci	☐
Počítadlo motohodin	☐