


Vibrační desky řady Duty se představují jako nejefektivnější stroje v řadách vibračních desek. Díky optimalizovaným parametrům dosahují nejvyššího kumulovaného plošného výkonu v této kategorii.



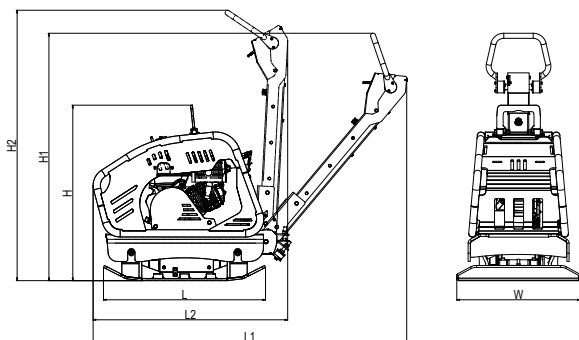

TYP	Rozměry stroje (mm)						
VDR 52E	H	H1	H2	L	L1	L2	W
	940	1055	1400	815	1420	1150	600

TECHNICKÉ PARAMETRY

PROVOZNÍ PARAMETRY

Provozní hmotnost	[kg]	355
Rozměr hutnicí desky (Š x D)	[mm]	600 x 815
Odstředivá síla	[kN]	52
Frekvence	[Hz]	75
Amplituda	[mm]	2
Maximální rychlost	[m/min]	28
Elektrický startér	[-]	Ano

MOTOR

Výrobce a typ	Honda	GX 270
Palivo	[-]	Benzín
Jmenovitý výkon (3600 ot/min)	[kW]	6,3
Emisní třída	[-]	EU Stage V

PROVOZNÍ KAPALINY

Objem palivové nádrže (benzín)	[l]	5,3
Objem motorového oleje (10W30)	[l]	1,1
Objem hydraulického oleje (OH-HV 68)	[l]	0,28
Objem oleje ve vibrátoru (10W30)	[l]	0,5

TECHNICKÉ PARAMETRY

HYGIENICKÉ PARAMETRY

Hluk $L_{pA,d}$	[dB]	91+1
Hluk $L_{WA,G}$	[dB]	107
Vibrace a_{hvd}	[m/s ²]	6,6+2,6

VÝBAVA

Rámová konstrukce
Sklápěcí rukojeť
Centrální závěsné oko
3-stupňové odtlumení rukojeti proti vybacím
Manipulační úchopy ze všech stran stroje
Zaoblené hrany hutnicí desky
Páka plynu na rukojeti
Elektrický startér

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Plastová podložka pro hutnění vysoceúnosných dlažeb	☐
Počítadlo motohodin	☐