


Vibrační desky řady Duty se představují jako nejefektivnější stroje v řadách vibračních desek. Díky optimalizovaným parametrům dosahují nejvyššího kumulovaného plošného výkonu v této kategorii.



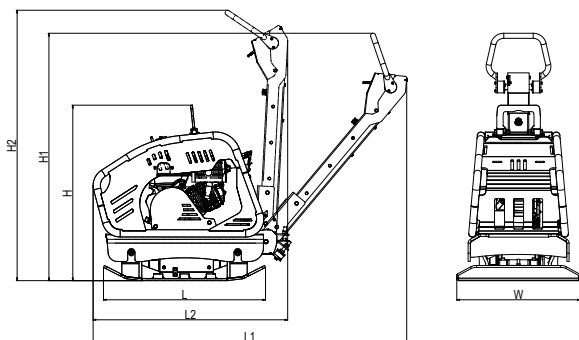

TYP	Rozměry stroje (mm)						
VDR 63HE	H	H1	H2	L	L1	L2	W
	970	1040	1350	895	1500	1250	700

TECHNICKÉ PARAMETRY

PROVOZNÍ PARAMETRY

Provozní hmotnost	[kg]	440
Rozměr hutnicí desky (Š x D)	[mm]	700 x 895
Odstředivá síla	[kN]	63
Frekvence	[Hz]	74
Amplituda	[mm]	2
Maximální rychlost	[m/min]	26
Elektrický startér	[-]	Ano

MOTOR

Výrobce a typ	Hatz	1 B 50
Palivo	[-]	Diesel
Jmenovitý výkon (3600 ot/min)	[kW]	7,9
Emisní třída	[-]	EU Stage V

PROVOZNÍ KAPALINY

Objem palivové nádrže (diesel)	[l]	5
Objem motorového oleje (10W30)	[l]	1,5
Objem hydraulického oleje (OH-HV 68)	[l]	0,28
Objem oleje ve vibrátoru (10W30)	[l]	0,5

TECHNICKÉ PARAMETRY

HYGIENICKÉ PARAMETRY

Hluk $L_{pA,d}$	[dB]	94+2
Hluk $L_{WA,G}$	[dB]	107
Vibrace a_{hvd}	[m/s ²]	12,0+4,8

VÝBAVA

Rámová konstrukce
Sklápěcí rukojeť
Centrální závěsné oko
3-stupňové odtlumení rukojeti proti vybacím
Manipulační úchopy ze všech stran stroje
Zaoblené hrany hutnicí desky
Páka plynu na rukojeti
Elektrický startér

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Plastová podložka pro hutnění vysoceúnosných dlažeb	☐
Počítadlo motohodin	☐