


Tyto stroje jsou korunním klenotem našeho sortimentu vedených vibračních desek. I přes vysoký výkon srovnatelný s velkými zeminovými válci si tyto reverzní desky zachovávají elegantní, kompaktní rozměry a velký manévrovací potenciál.



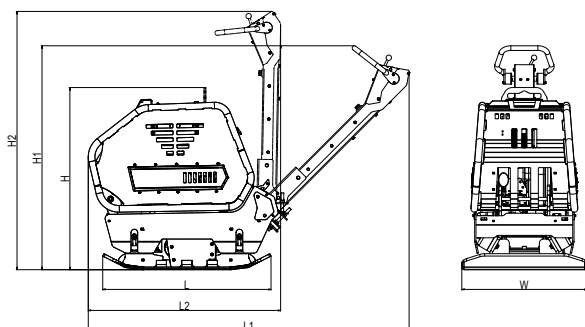

TYP	Rozměry stroje (mm)						
VDR 75HE	H	H1	H2	L	L1	L2	W
	1090	1140	1630	1010	2250	1350	750

TECHNICKÉ PARAMETRY

PROVOZNÍ PARAMETRY

Provozní hmotnost	[kg]	615
Rozměr hutnicí desky (Š x D)	[mm]	750 x 1010
Odstředivá síla	[kN]	75
Frekvence	[Hz]	68
Amplituda	[mm]	2
Maximální rychlost	[m/min]	26
Stoupavost	[%]	30
Elektrický startér	[-]	Ano

MOTOR

Výrobce a typ	Hatz	1 D 81
Palivo	[-]	Diesel
Jmenovitý výkon (3600 ot/min)	[kW]	10,1
Emisní třída	[-]	EU Stage V

PROVOZNÍ KAPALINY

Objem palivové nádrže (diesel)	[l]	10
Objem motorového oleje (10W30)	[l]	1,9
Objem hydraulického oleje (OH-HV 68)	[l]	0,28
Objem oleje ve vibrátoru (10W30)	[l]	1

TECHNICKÉ PARAMETRY

HYGIENICKÉ PARAMETRY

Hluk $L_{pA,d}$	[dB]	94+2
Hluk $L_{WA,G}$	[dB]	109
Vibrace a_{hvd}	[m/s ²]	7,6+3,1

VÝBAVA

Rámová konstrukce
Sklápěcí rukojeť
Centrální závěsné oko
3-stupňové odtlumení rukojeti proti vybacím
Manipulační úchopy ze všech stran stroje
Zaoblené hrany hutnicí desky
Páka plynu na rukojeti
Elektrický startér

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Počítadlo motohodin	☐
---------------------	-----------------------