


Tyto tandemové vibrační válce byly vytvořeny s důrazem na ochranu vytvořeného odkazu a jeho udržitelnost a jsou primárně určeny pro servisní a údržbový segment.



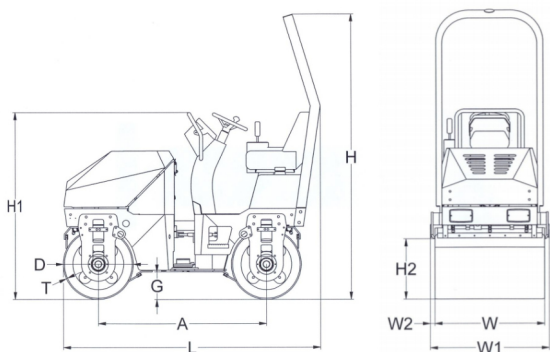

TYP	Rozměry stroje (mm)					
VT 090	H	H1	L	A	D	T
	2370	1560	2140	1400	580	9,5
	G	H2	W	W1	W2	
	220	490	900	990	45	

TECHNICKÉ PARAMETRY		
PROVOZNÍ PARAMETRY		
Provozní hmotnost	[kg]	1360
Šíře běhounů	[mm]	900
Průměr běhounů	[mm]	580
Odstředivá síla	[kN]	2x14
Frekvence	[Hz]	60
Amplituda	[mm]	0,5
Rychlost pojezdu vpřed	[km/h]	0-10
Rychlost pojezdu vzad	[km/h]	0-10
Plošný výkon	[m ² /h]	9000
Stoupavost	[%]	20
Poloměr zatáčení	[m]	1,88
Přesah běhounů vlevo / vpravo	[mm]	45 / 45
Elektrický startér	[-]	Ano
MOTOR		
Výrobce a typ	Honda	GX 690
Palivo	[-]	Benzín
Jmenovitý výkon (3600 ot/min)	[kW]	16,5
Chlazení	[-]	Vzduch
Emisní třída	[-]	EU Stage V

TECHNICKÉ PARAMETRY		
PROVOZNÍ KAPALINY		
Objem vodní nádrže	[l]	100
Objem palivové nádrže (benzín)	[l]	32
Objem motorového oleje (10W30)	[l]	2
Objem hydraulického oleje (OH-HV 46)	[l]	34
HYGIENICKÉ PARAMETRY		
Hluk L _{pA,d}	[dB]	88+4
Hluk L _{WA,G}	[dB]	102
Vibrace a _{vd}	[m/s ²]	0,7+0,35
Vibrace a _{hvd}	[m/s ²]	9,8+3,9

VÝBAVA
Vibrátory v běhounech
Kropicí systém
Kotvící body po stranách stroje
Pracovní osvětlení

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Ochranná stříška	☐
Maják	☐
Signalizace pojezdu vzad	☐
Schránka na doklady	☐
Ovládání vibrací zadního běhounu na palubní desce	☐
Záblesková světla - vpřed/vzad/maják	☐