


Tyto tandemové vibrační válce byly vytvořeny s důrazem na ochranu vytvořeného odkazu a jeho udržitelnost a jsou primárně určeny pro servisní a údržbový segment.



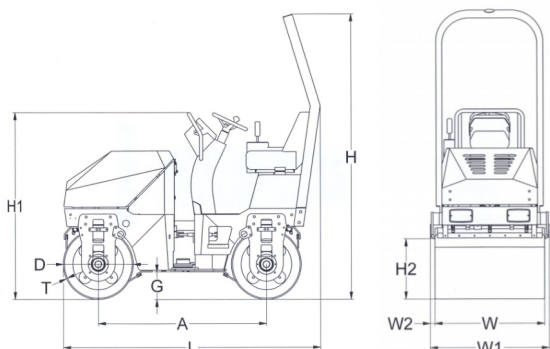

TYP	Rozměry stroje (mm)					
VT 100H	H	H1	L	A	D	T
	2370	1560	2140	1400	580	9,5
	G	H2	W	W1	W2	
	220	490	1000	1090	45	

TECHNICKÉ PARAMETRY		
PROVOZNÍ PARAMETRY		
Provozní hmotnost	[kg]	1460
Šíře běhounů	[mm]	1000
Průměr běhounů	[mm]	580
Odstředivá síla	[kN]	2x16
Frekvence	[Hz]	60
Amplituda	[mm]	0,5
Rychlost pojezdu vpřed	[km/h]	0-10
Rychlost pojezdu vzad	[km/h]	0-10
Plošný výkon	[m ² /h]	10 000
Stoupavost	[%]	20
Poloměr zatáčení	[m]	1,83
Přesah běhounů vlevo / vpravo	[mm]	45 / 45
Elektrický startér	[-]	Ano
MOTOR		
Výrobce a typ	Hatz	2 G 40
Palivo	[-]	Diesel
Jmenovitý výkon (3600 ot/min)	[kW]	15,4
Chlazení	[-]	Vzduch
Emisní třída	[-]	EU Stage V

TECHNICKÉ PARAMETRY		
PROVOZNÍ KAPALINY		
Objem vodní nádrže	[l]	100
Objem palivové nádrže	[l]	32
Objem motorového oleje (10W30)	[l]	3
Objem hydraulického oleje (OH-HV 46)	[l]	34
HYGIENICKÉ PARAMETRY		
Hluk L _{pA,d}	[dB]	90+4
Hluk L _{WA,G}	[dB]	106
Vibrace a _{vd}	[m/s ²]	0,7+0,35
Vibrace a _{hvd}	[m/s ²]	6,2+2,5

VÝBAVA	
Vibrátory v běhounech	
Kropicí systém	
Kotvící body po stranách stroje	
Pracovní osvětlení	

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Ochranná stříška	☐
Maják	☐
Signalizace pojezdu vzad	☐
Schránka na doklady	☐
Ovládání vibrací zadního běhounu na palubní desce	☐
Záblesková světla - vpřed/vzad/maják	☐