

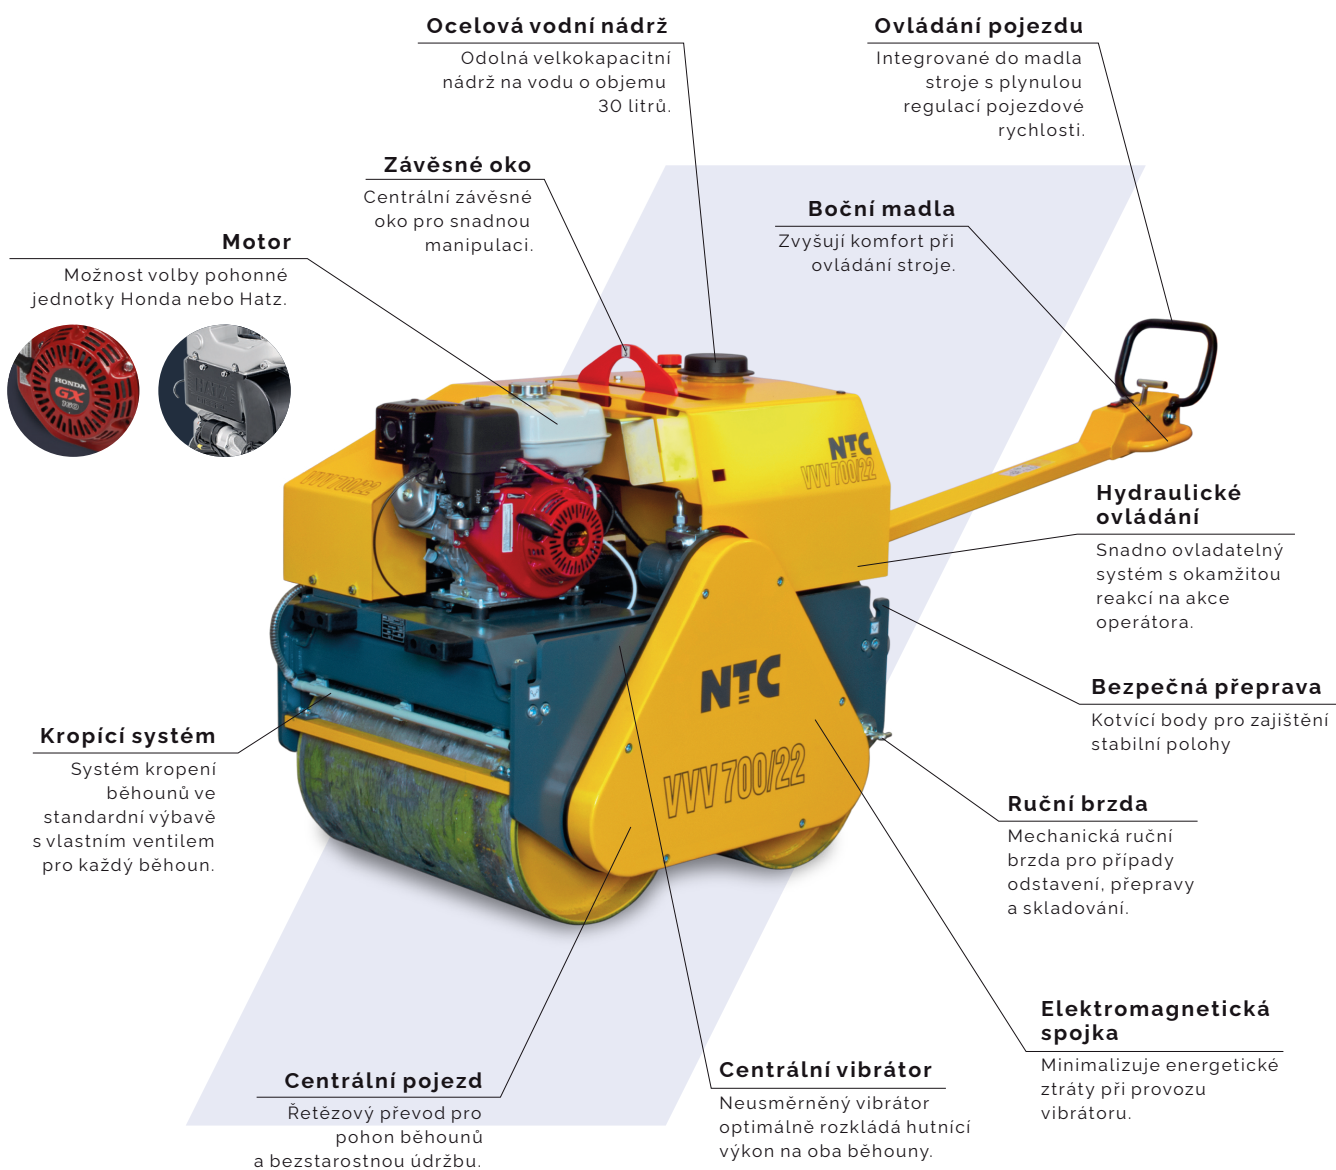


Základní řada vedených vibračních válců pro univerzální použití na zeminy a živice. Při vývoji této řady v roce 1998 jsme použili unikátní, do té doby nevídanou koncepci, díky čemuž se podařilo výrazně snížit energetické ztráty systému těchto strojů. Tento systém je dnes standardem pro všechny naše vedené válce.

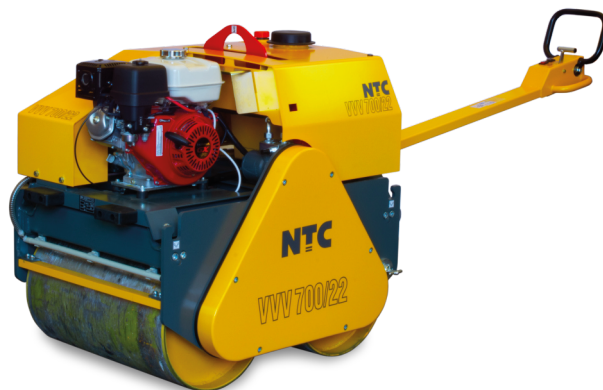

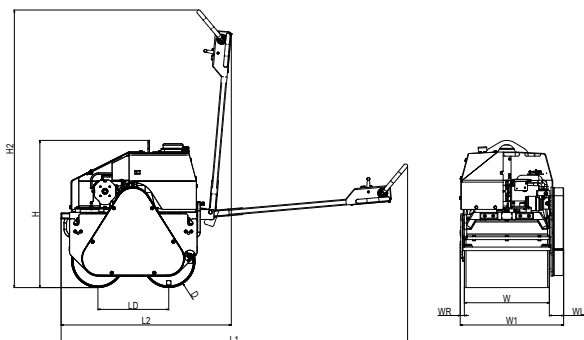

TYP	Rozměry stroje (mm)				
VV 700/22	H	H2	L1	L2	LD
	1110	2155	2710	1265	580
	D	W	W1	WR	WL
	452	700	830	30	100

TECHNICKÉ PARAMETRY

PROVOZNÍ PARAMETRY		
Provozní hmotnost	[kg]	875
Šíře běhounů	[mm]	700
Průměr běhounů	[mm]	452
Odstředivá síla	[kN]	22
Frekvence	[Hz]	55
Amplituda	[mm]	0,6
Rychlost pojezdu vpřed	[km/h]	0-4,7
Rychlost pojezdu vzad	[km/h]	0-2
Plošný výkon	[m ² /h]	3290
Stoupavost	[%]	40
Přesah běhounů vlevo	[mm]	100
Přesah běhounů vpravo	[mm]	30
Elektrický startér	[-]	Ne

MOTOR		
Výrobce a typ	Honda	GX 270
Palivo	[-]	Benzín
Jmenovitý výkon (3600 ot/min)	[kW]	6,3
Chlazení	[-]	Vzduch
Emisní třída	[-]	EU Stage V

TECHNICKÉ PARAMETRY

PROVOZNÍ KAPALINY		
Objem vodní nádrže	[l]	30
Objem palivové nádrže (benzín)	[l]	6
Objem motorového oleje (10W30)	[l]	1,1
Objem oleje ve vibrátoru (10W30)	[l]	0,18
Hydraulic oil capacity (OH-HV 68)	[l]	9

HYGIENICKÉ PARAMETRY		
Hluk L _{pA,d}	[dB]	83+4
Hluk L _{WA,G}	[dB]	105
Vibrace a _{hvd}	[m/s ²]	2,76+1,38

VÝBAVA

Centrální závěsné oko
Kotvicí body po stranách stroje
Boční madla
Kropicí systém
Ocelová vodní nádrž
Ruční brzda
Centrální vibrátor
Elektromagnetická spojka

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Počítadlo motohodin	○
---------------------	---