

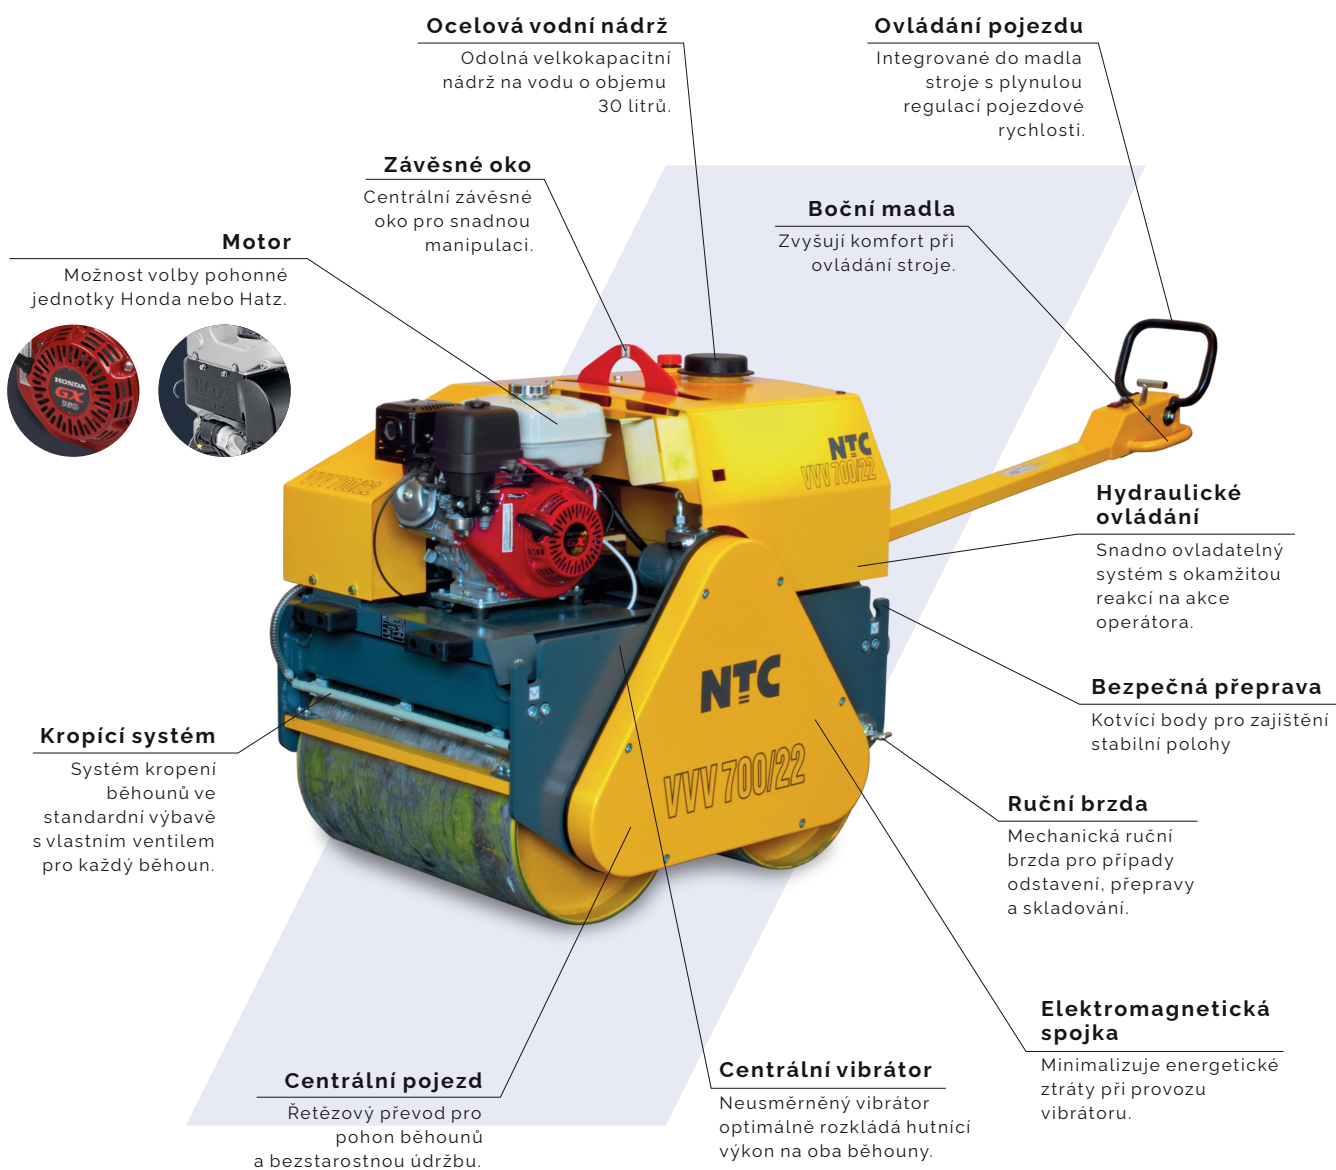


ŘADA STANDARD

PRO DOKONALÉ POVRCHY

Základní řada vedených vibračních válců pro univerzální použití na zeminy a živice. Při vývoji této řady v roce 1998 jsme použili unikátní, do té doby nevídanou koncepci, díky čemuž se podařilo výrazně snížit energetické ztráty systému těchto strojů. Tento systém je dnes standardem pro všechny naše vedené válce.

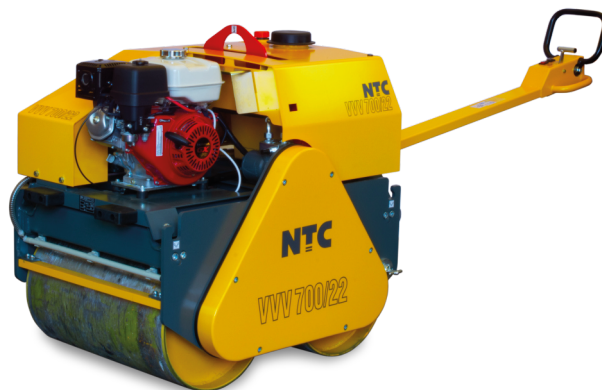

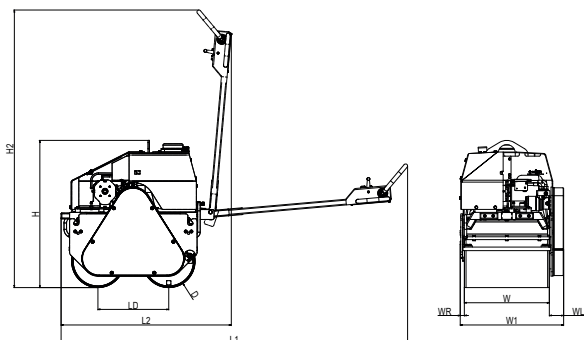

TYP	Rozměry stroje (mm)				
VVV 700/22HE	H	H2	L1	L2	LD
	1110	2155	2710	1265	580
	D	W	W1	WR	WL
	452	700	830	30	100

TECHNICKÉ PARAMETRY

PROVOZNÍ PARAMETRY

Provozní hmotnost	[kg]	900
Šíře běhounů	[mm]	700
Průměr běhounů	[mm]	452
Odstředivá síla	[kN]	22
Frekvence	[Hz]	55
Amplituda	[mm]	0,6
Rychlost pojezdu vpřed	[km/h]	0-4,7
Rychlost pojezdu vzad	[km/h]	0-2
Plošný výkon	[m ² /h]	3290
Stoupavost	[%]	40
Přesah běhounů vlevo	[mm]	100
Přesah běhounů vpravo	[mm]	30
Elektrický startér	[-]	Ano

MOTOR

Výrobce a typ	Hatz	1 B 30
Palivo	[-]	Diesel
Jmenovitý výkon (3600 ot/min)	[kW]	5,0
Chlazení	[-]	Vzduch
Emisní třída	[-]	EU Stage V

TECHNICKÉ PARAMETRY

PROVOZNÍ KAPALINY

Objem vodní nádrže	[l]	30
Objem palivové nádrže (benzín)	[l]	5
Objem motorového oleje (10W30)	[l]	1,1
Objem oleje ve vibrátoru (10W30)	[l]	0,18
Hydraulic oil capacity (OH-HV 68)	[l]	9

HYGIENICKÉ PARAMETRY

Hluk L _{pA,d}	[dB]	85+4
Hluk L _{WA,G}	[dB]	105
Vibrace a _{hvd}	[m/s ²]	3,2+1,6

VÝBAVA

Centrální závěsné oko

Kotvicí body po stranách stroje

Boční madla

Kropicí systém

Ocelová vodní nádrž

Ruční brzda

Centrální vibrátor

Elektromagnetická spojka

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Počítadlo motohodin

